




Tagliatubi Split Frame SF/3

Costruite in una speciale lega d'alluminio, con rivestimento superduro in cromo, fanno della leggerezza e robustezza i loro punti di forza. Taglio e smusso anche simultaneo di tubazioni in acciaio e inox. Un solo operatore anche per il montaggio e settaggio, in quanto smontabili in componenti modulari. Le dimensioni sono studiate per le problematiche di ingombro più particolari, una macchina efficiente e produttiva per gli interventi esterni, ma anche per l'officina

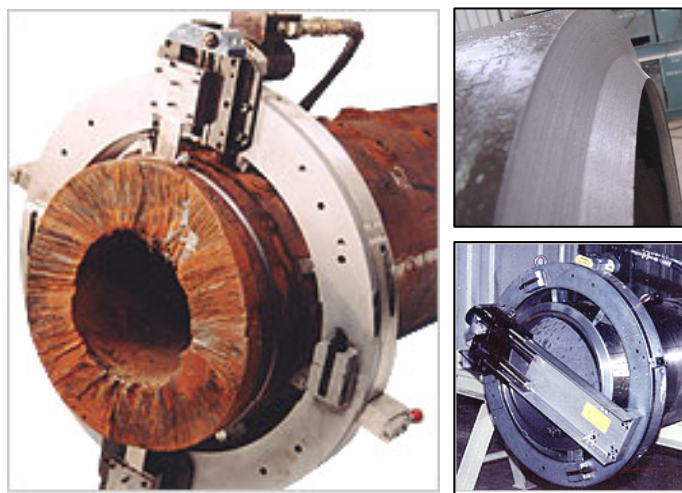

- Pesi e dimensioni ridotte
- Ingombri contenuti
- Singoli componenti modulari
- Avanzamento automatico
- Rapido set up macchina
- Motore pneum. o idraulico
- Sicura in tutte le operazioni

Caratteristiche tecniche

Mod.	SF204	SF206	SF408	SF610	SF612	SF814	SF1016
Range	2"-4"	2"-6"	4"-8"	5"-10"	6"-12"	8"-14"	10"-16"
Peso kg.	13.6	16.8	19.5	24.1	28.6	33.1	39.9
Mod.	SF1420	SF1824	SF2228	SF2632	SF3036	SF3642	SF4248
Range	14"-20"	18"-24"	22"-28"	26"-32"	30"-36"	36"-42"	42"-48"
Peso kg.	46.7	79.4	90.7	104.3	117.9	140.6	163.3

Velocità di taglio

c.ca 1 mm di spessore per minuto

Alimentazione

Pneumatica, idraulica, intercambiabile

Consumi

2500 L/min. @ 6 bar – 30-36 L/min. @ 106 bar

Avanzamento

Automatico, 66 centesimi di mm ogni giro

Imballo

Robusta cassa inclusa in dotazione std



Le tagliatubi SF/3, sono a componenti modulari, smontabili e rimontabili da unico operatore. Gli ingombri ed il peso, sono ridotti al minimo per agevolare le operazioni, anche in condizioni estreme.



Specialist SG